

**Администрация Комсомольского городского поселения
Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 августа 2020 г.

№ 155

Рп. Комсомольский


**Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории
«Парк отдыха рп. Комсомольский»**

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, протоколом заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Комсомольского городского поселения на 2018- 2024год» от 04.08.2020, администрация Комсомольского городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства общественной территории «Парк отдыха рп. Комсомольский»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене Комсомольского городского поселения «Вестник» и подлежит опубликованию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: <http://chamzinka.e-mordovia.ru/>.

Глава администрации
Комсомольского городского поселения
Чамзинского муниципального района

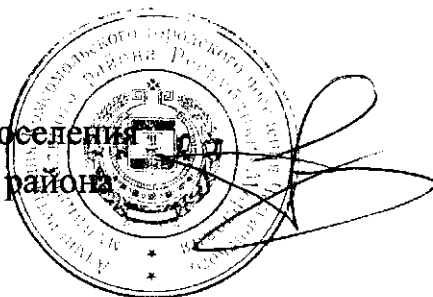

И.И. Жалилов

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Стационарная сцена с переносными скамейками	
2	Площадь для массовых гуляний	
3	Бетонная клумба с местами для сидения	
	/Место для установки насаждений елки	
4	Бетонная стенка-скамья с местами для сидения	
5	Торговая зона с установкой сезонных торговых палаток	
6	Площадка для размещения детского игрового и спортивного оборудования	
7	Входная зона	
8	Гостевая парковка для временного хранения легкового автотранспорта	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ГРАНИЦАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА


Наименование	Ед. изм.	Количество
1. Площадь в границах благоустройства	га	126
2. Площадь твердого покрытия	м ²	
проектируемая стоянка	м ²	2000
проектируемый тротуар	м ²	37000
проектируемые дорожки	м ²	4000
входная площадка	м ²	500
проектируемая игровая площадка	м ²	5000
3. Площадь озеленения	м ²	
газон обыкновенный	м ²	74500
проектируемые цветники	м ²	3000

Примечание

1 Все показатели уточняются в ходе проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница благоустройства
- Существующее покрытие проезда
- Существующее покрытие тротуара
- Существующее озеленение
- Проектируемая гостевая парковка
- Проектируемое покрытие тротуара
- Проектируемое покрытие дорожек
- Проектируемые цветники
- Проектируемые зеленые насаждения
- Проектируемое освещение
- Проектируемые МАФ

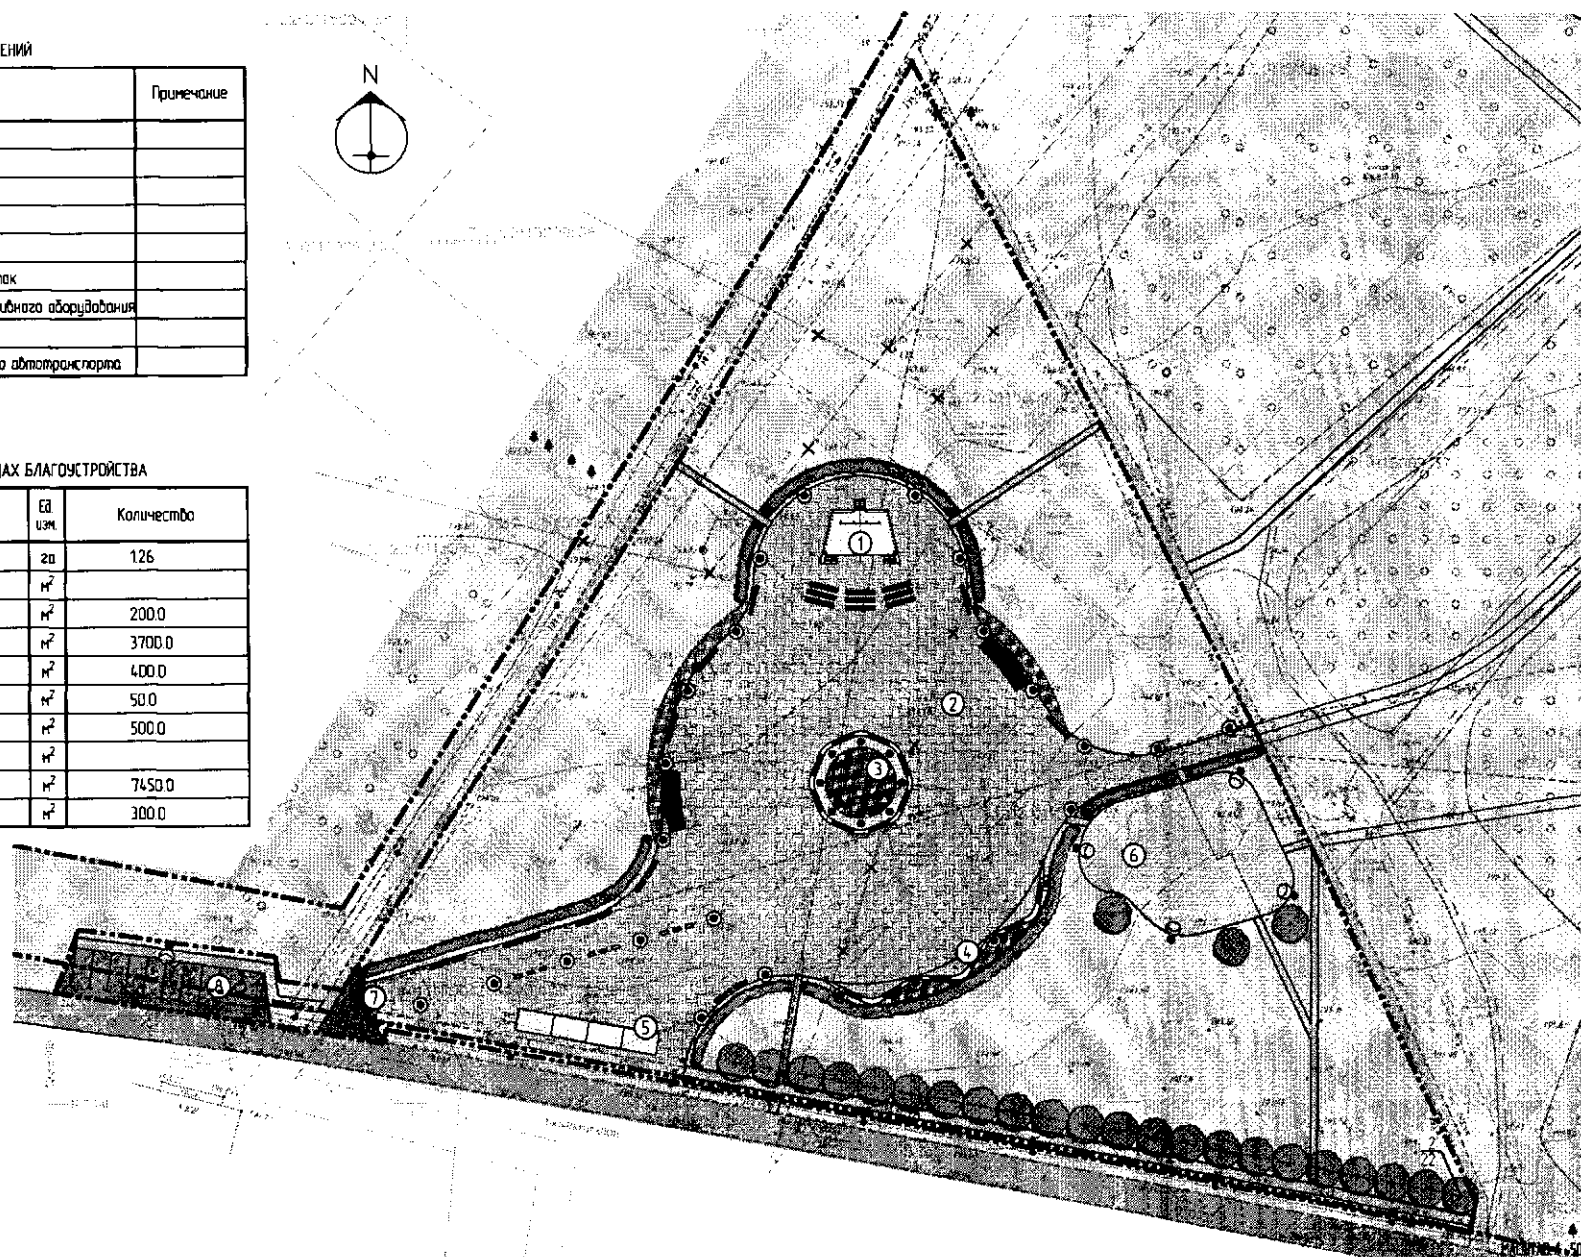

						28-ЗА/2020-ПЗУ.ГЧ		
						"Капитальный ремонт Парка отдыха в п.п. Канонический Канонический муниципальный район Республики Марий Эл, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Канонического городского поселения на 2018-2024 годы"		
Изм.	Коллич.	Листы	И.В.Зак.	Подпись	Дата	1 этап		
Гип	Засудим					п	2	
Разработал	Альшеев					Схема планировочной организации земельного участка		
Норм.контр.	Засудим					ООО Инженерная компания ИНТЕКО		

План выполнения работ по объекту:

Выполнение работ по текущему ремонту (благоустройству) дворовых территорий жилых многоквартирных домов в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2024 годы"

Порядков ый номер этапа выполнен ия комплекс а работ и (или) вида работ	Наименование этапа выполнения Муниципального контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения комплекс а работ и (или) вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительны х материалов, технологиче ского оборудовани я заказчика (при наличии)
1	Вырубка зеленых насаждений: - валка деревьев мягких пород с корня; - срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторежами на тракторе. Демонтажные работы: - разборка покрытий и оснований щебеночных; - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров.	с 15.04.2021 г. по 30.04.2021 г.	10 деревьев 0,02 га 23 м ³ 230 м ²	Не предусмотре но
2	Устройство сцены: - монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м; - монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м; - установка элементов каркаса из брусев; - устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм; - устройство деревянных лестниц. Устройство бетонной стенки- скамьи (2 шт.): - устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных; - укладка досок сиденья. Устройство перголы: - монтаж опорных стоек для пролетов; - монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м; - монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков; - устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм.	с 01.05.2021 г. по 31.05.2021 г.	0,86 т 2,85 т 2,08 м ³ 56,13 м ² 4,2 м ² 55 м ³ 272,4 м ходов 0,51 т 0,56 т 0,14 т 16,7 м ²	Не предусмотре но
3	Система видеонаблюдения: - устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб;		0,295 км	

	<ul style="list-style-type: none"> - прокладка труб гофрированных ПВХ; - устройство кабельных колодцев; - устройство камер видеонаблюдения на кронштейне. <p>Вертикальная планировка: разработка грунта.</p> <p>Устройство покрытий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - асфальтобетонное покрытие парковок и площадки (тип I); - плиточное покрытие тротуара (тип II); - асфальтобетонное покрытие дорожек (тип III); - песчаное покрытие детской игровой и спортивной площадки (тип IV). <p>Озеленение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - посадка деревьев и кустарников с комом земли; - посадка кустарников-саженцев в группы; - посадка кустарников-саженцев в живую изгородь; - посадка многолетних цветников; - посев луговых газонов тракторной сеялкой. 	с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г.	33 м 1 шт. 7 шт. 8 610 м ³ 232 м ² 3 690 м ² 361 м ² 500 м ² 25 деревьев 321 саженец 91 м изгороди 277 м ² 0,17 га	Не предусмотре но
4	<p>Установка малых архитектурных форм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - парковочный ограничитель "Полусфера"; - велопарковка "Плот"; - уличный бетонный вазон "Джек"; - лавочка "Евро 2 Лайн с урной Квадро"; - урна для мусора "Квадро"; - бетонная скамья "евро 2 со спинкой"; - уличная скамья "Туба со спинкой и подлокотниками"; - уличная скамья "Туба". <p>Устройство наружного освещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - блок управления шкафного исполнения; - установка стальных опор; - опора декоративная; - силовая фланцевая граненая опора; - светильник «Шар венчающий»; - светильник торшерный Galad Шар; - светильник светодиодный уличный консольный Galad Виктория; - наземный фонарь Fumagalli Globe; - устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб; - кабель до 35 кВ в проложенных трубах; - кабель силовой с медными жилами 	с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г.	4 шт. 3 шт. 9 шт. 6 шт. 10 шт. 10 шт. 3 шт. 18 шт. 1 шт. 1,645 т 25 шт. 5 шт. 25 шт. 25 шт. 5 шт. 8 шт. 763 м 763 м	Не предусмотре но

	с поливинилхлоридной изоляцией; - заземлитель горизонтальный; - заземлитель вертикальный. Пусконаладочные работы наружного освещения: - измерение сопротивления изоляции мегаомметром; - замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - измерение сопротивления растеканию тока контура.		945 м 75 м 3 шт. 63 линии 20 токоприемников 43 точки 1 измерение.	
--	---	--	--	--